


Bv2 / Bv3


Mögliches Zubehör
Accessori aggiuntivi
Possible accessories

HDS-T

Schwingscheibe mit Feintaster
Disco interfilare con tastatore idr.
Disc with precision sensor

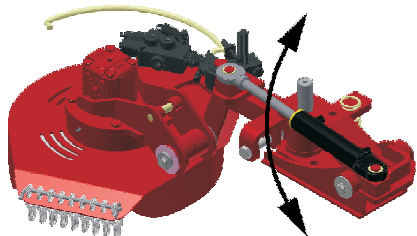


HERBIZID
KIT DISERBO
HERBICIDE

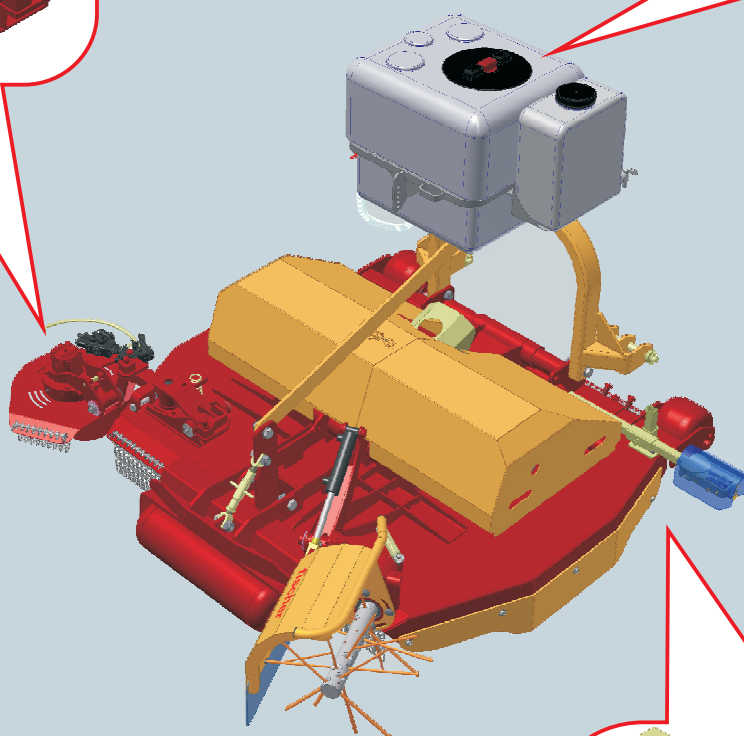


TWISTER-W

Biobürste
Spazzola biologica
Biological brush

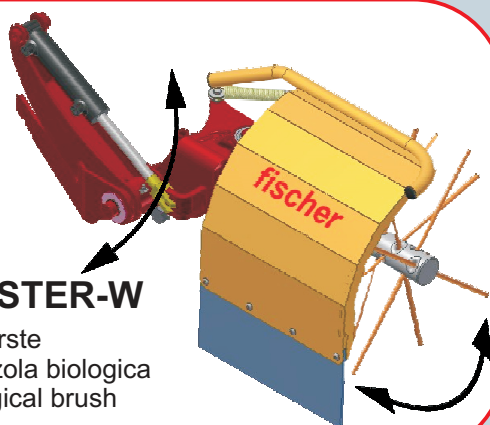

HERBIZID


PENDELHAUBE
PORTAGETTO CON SUPP. OSCILLANTE
SWING HERBICIDE NOZZE HOLDER

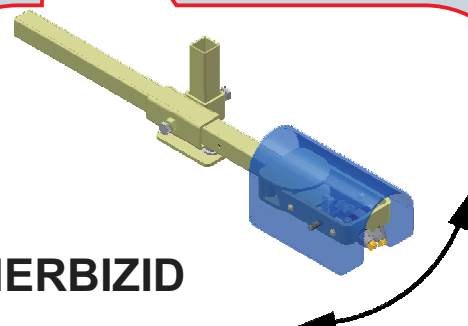

Bv2 / Bv3


Mögliches Zubehör
Accessori aggiuntivi
Possible accessories

HYDRAULISCHER FEINTASTER
TASTATORE IDRAULICO
AUTOMATIC PRECISION SENSOR

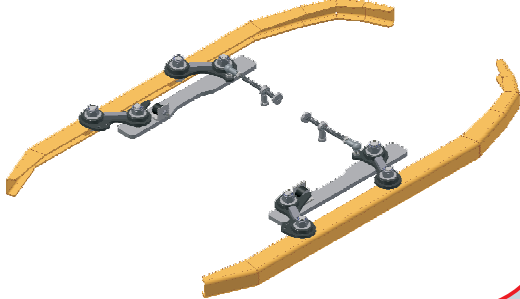


RH

Rollhacke
Coltivatore a stella
Star cultivator




HD-LIGHT

Schwenkscheibe mit Federzug
Disco interfilare con caricamento braccio a molla
Disc with spring preload for swing arm

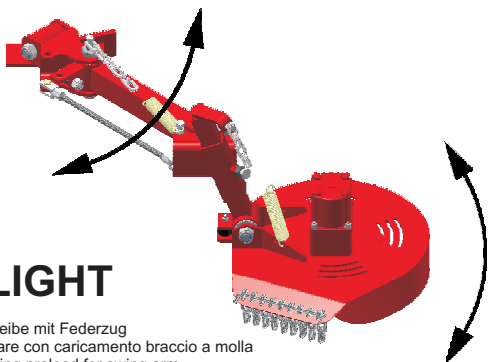

TP

Tellerpflug
Aratro a disco
Plate plow

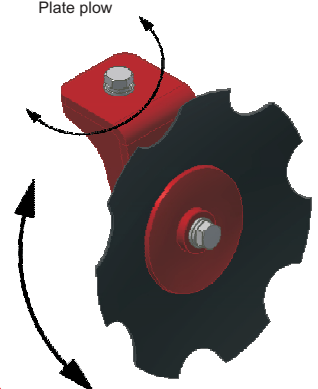

DE

TWISTER-W

- >> Biobürste mit Litzen D.8 mm
- >> Bürstendurchmesser D.300 mm oder D.450 mm
- >> Bürstenlänge 350 mm oder 550 mm (Arbeitsbreite 250 bzw. 350 mm)
- >> Hyd. Zylinder für Bürsteneigung / Aushebung (Transportstellung)
- >> Schutz wahlweise mit Gummilappen für schonenden Pflanzkontakt oder mit Ablenkrohr
- >> Einseitig / Beidseitig

RH

- >> Rollhacke zur Bodenbearbeitung mit 2 oder 3 Hacksternen
- >> Schnittwinkel und Neigung mittels Zahnscheiben einstellbar
- >> Abweisbügel zum bestmöglichen Schutz der Rebstöcke
- >> Lässt sich durch die Vielzahl der Einstellmöglichkeiten optimal an Fahrgeschwindigkeit und Bodenbeschaffenheit anpassen
- >> Einseitig / Beidseitig

TP

- >> In der Neigung, wie im Winkel einstellbare Pflug - Zahnscheibe für die Bodenbearbeitung im Obst und Weinbau
- >> Saubere Trennung zwischen Fahrgasse und biologisch bearbeitetem Unterstockbereich
- >> Ø 360 mm
- >> Einseitig / Beidseitig

Hydraulischer Taster

- >> Feintastautomatik kann unabhängig für den linken und rechten Seitenrahmen aktiviert werden (wichtig bei Terrassenanlagen)
- >> Reihenanpassung manuell (seitenunabhängig) oder über Feintastautomatik
- >> Lange Kontaktflächen für gleichmäßiges Tastverhalten (Taster berührt immer 2 Pflanzen)

IT

TWISTER-W

- >> Spazzola biologica con fili D.8mm
- >> Diametro spazzola D.300 mm o D.450 mm
- >> Lunghezza spazzola 350 mm o 550 mm (larghezza taglio 250/350 mm)
- >> Inclinazione idraulica della spazzola (pos. lavoro/trasporto)
- >> Protezione spazzola con gomma (contatto pianta sensibile) o con tubo
- >> Laterale / bilaterale

RH

- >> Coltivatore a stella per terreno con 2 o 3 dischi
- >> Angolo di taglio e inclinazione regolabile tramite piastra dentata
- >> Protezione contatto piante
- >> Le varie possibilità di regolazione permettono un adattamento ottimale alla velocità di lavoro e al suolo da lavorare
- >> Laterale / bilaterale

TP

- >> Dischiera dentata da rinalzare
- >> Angolo di taglio e inclinazione regolabile
- >> Separazione netta tra interfilare e sottofila con trattamento biologico
- >> Ø 360 mm
- >> Laterale / bilaterale

Tastatore idraulico

- >> Spostamento automatico attivabile indipendente per telaio DX e SX (per terrazze)
- >> Regolazione di larghezza manuale (telaio DX e SX separatamente) o in automatico
- >> Tastatore lungo per contatto pianta uniforme (rileva sempre 2 piante)

EN

TWISTER-W

- >> biological brush with belts d. 8 mm
- >> diameter brush d.300 mm or d.450 mm
- >> length brush 350 mm or 550 mm (working width 250 / 350 mm)
- >> hyd. cylinder for brush inclination (transport position)
- >> protection either with rubber flaps for a gentle plant contact or with protection tube
- >> one side / both sides

RH





- >> star cultivator for tillage with 2 or 3 tilling stars
- >> cutting angle and inclination adjustable by a lock washer
- >> protection tube for the best possible protection of the vines
- >> an optimal travel speed and adjustment to the different soil conditions is granted by the various settings
- >> one side / both sides





TP

- >> plate plough for soil cultivation in orchards and vineyards with adjustable inclination and angle
- >> need separation between the tramline and the biologically treated under-row
- >> Ø 360 mm
- >> one side / both sides

Automatic precision sensor

- >> precision sensor can be independently activated on left and right side-frame (essential in terrace cultivation)
- >> manually adjustable working width (side-independent) or by precision sensor
- >> long contact surfaces for a smooth sensing (sensor always touches 2 plants)

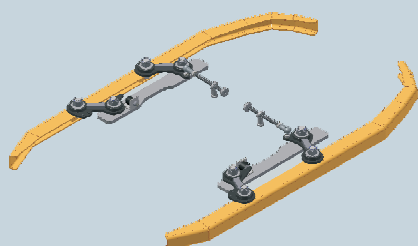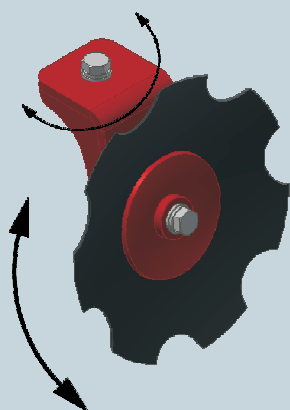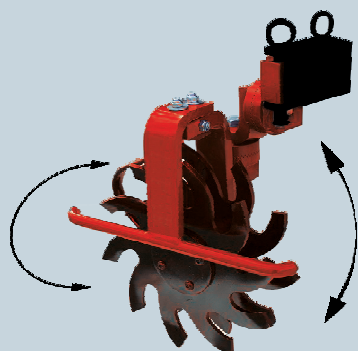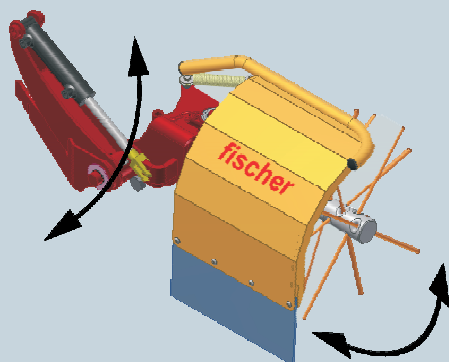

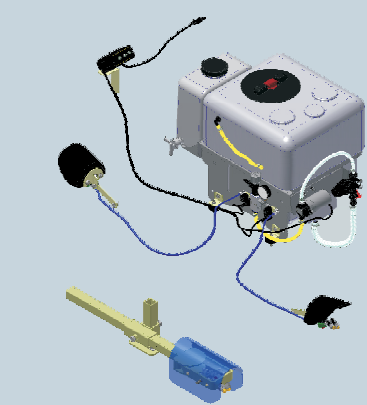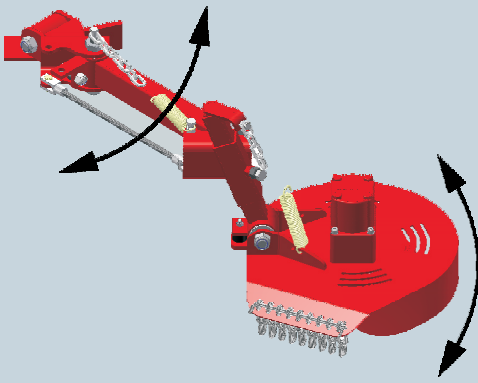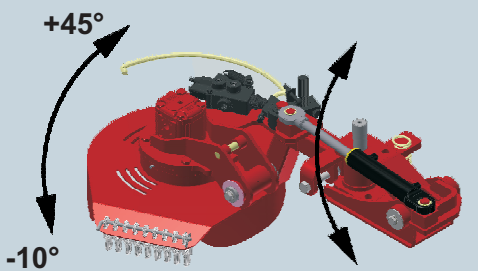

DE	HDS-T
	>> Hydraulisch angetriebene Schwenkscheibe mit Feintastautomatik >> Verstellbare Neigung (hydraulisch oder mechanisch) >> Ø 400 mm >> Neuer Messerträger mit 4 beweglichen Messern >> Gelagertes Gleitteller >> Geländeanpassung in der Neigung >> Einseitig / Beidseitig
	HD-LIGHT
	>> Hydraulisch angetriebene Schwenkscheibe mit Federzug >> Ø 400 mm >> Neuer Messerträger mit 4 beweglichen Messern >> Gelagertes Gleitteller >> Höhenanpassung >> Geländeanpassung in der Neigung >> Einseitig / Beidseitig
	Herbizid
	>> 50 / 120 / 200 Liter >> Einseitig / Beidseitig >> Optional: Elektroventil >> Optional: Pendelhaube (Federgelagerte Düsenhalterung) >> Optional: Punktspritzung für Feintaster

IT	HDS-T
	>> Disco interfilare idraulico con tastatore >> Inclinazione regolabile (idraulico o meccanico) >> Ø 400 mm >> Supporto lame con 4 lame indipendenti >> Fondello con cuscinetto a sfera >> Adattamento inclinazione-disco al terreno >> Laterale / bilaterale
	HD-LIGHT
	>> Disco interfilare con caricamento braccio a molla >> Ø 400 mm >> Supporto lame con 4 lame indipendenti >> Fondello con cuscinetto a sfera >> Adattamento altezza >> Adattamento inclinazione-disco al terreno >> Laterale / bilaterale
	KIT Diserbo
	>> 50 / 120 / 200 litri >> laterale / bilaterale >> Optional: Elettrovalvola >> Optional: Portagetto con supporto oscillante >> Optional: Dispositivo spruzzo locale su tastatore

EN	HDS-T
	>> hydraulically driven swing arm with precision sensor >> adjustable angle (hydraulically or mechanically) >> Ø 400 mm >> new blade bracket with 4 mobile blades >> pivoting skid plate >> optimal terrain following on slopes >> one side / both sides
	HD-LIGHT
	>> hydraulically driven swing arm with spring balancer >> Ø 400 mm >> new blade bracket with 4 mobile blades >> pivoting skid plate >> height adjustment >> optimal terrain following on slopes >> one side / both sides
	Herbicide
	>> 50 / 120 / 200 litres >> one side / both side >> Optional: Electric valve >> Optional: Swing herbicide nozzles holder >> Optional: Point-spraying for precision rod